


Gráfico

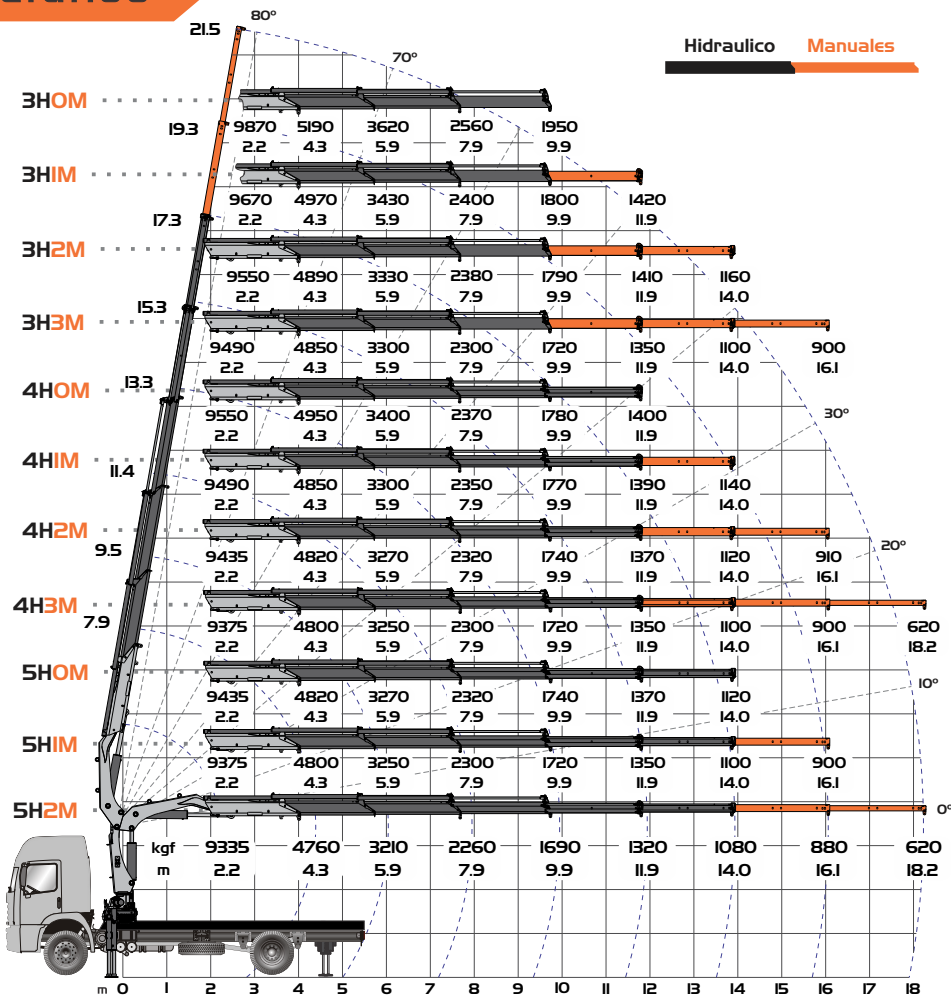

Especificaciones Generales

Máximo alcance vertical - 5H2M	21.5 m
Máximo alcance horizontal - 5H2M	18.2 m
Alcance hidráulico vertical - 5H2M	17.3 m
Alcance hidráulico horizontal - 5H2M	14.0 m
Apertura de patolas delanteras	5.4 m
Ángulo de elevación	81°
Ángulo de giro	400°
Presión de trabajo	280 bar
Peso grúa - 3HOM / 3H1M / 3H2M / 3H3M / 4HOM	2660 kg / 2750 kg / 2825 kg / 2870 kg / 2800 kg
Peso máq. base - 4H1M / 4H2M / 4H3M / 5HOM / 5H1M / 5H2M	2875 kg / 2920 kg / 2960 kg / 2925 kg / 2970 kg / 3010 kg
Espacio ocupado para transporte	1.2 m
Capacidad de aceite	100 l
Min. PBT vehículo para instalación	16.000 kg *

** DE ACUERDO CON ESTUDIO DE INTEGRACIÓN

Dimensiones

